Compactación y separación de latas de aluminio Especificaciones técnicas para SK240

Dibujo dimensional

Sujeto a modificaciones técnicas

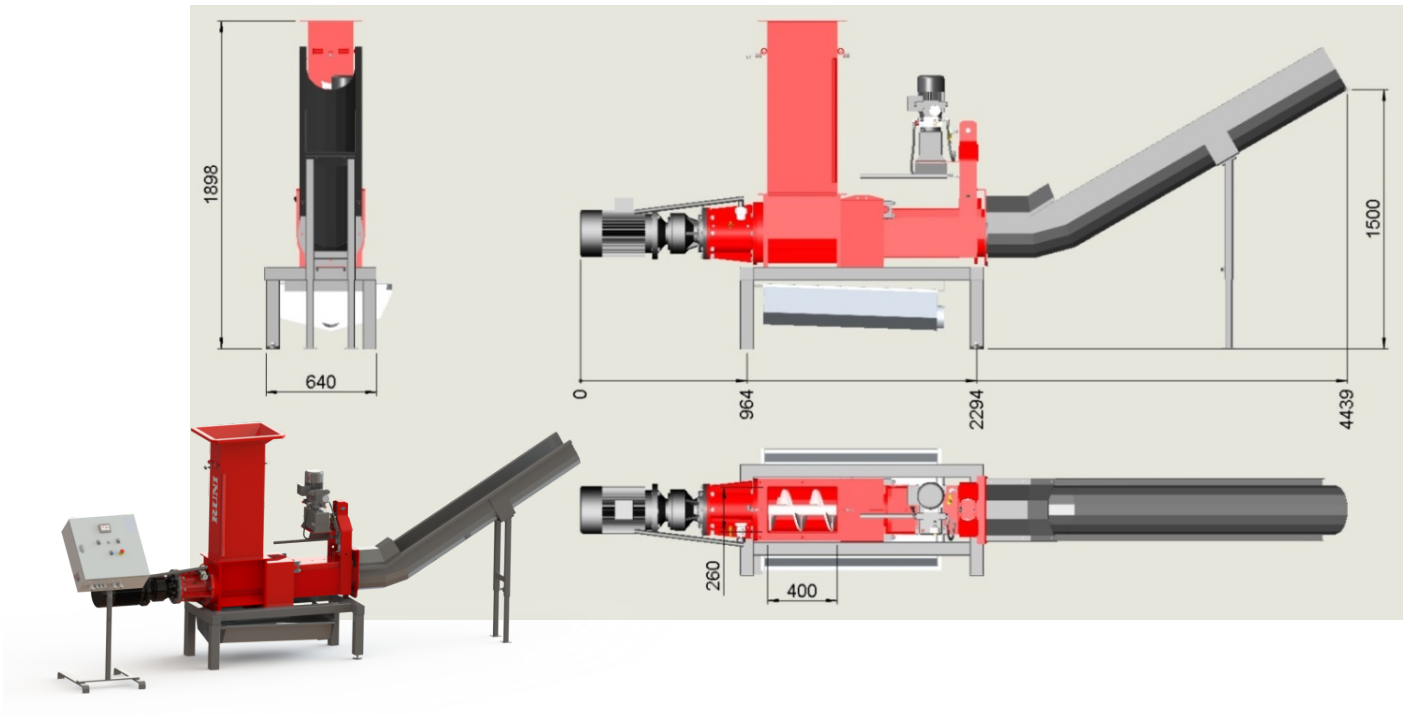

Datos técnicos	Europa	Estados Unidos
Material	Latas de aluminio	Latas de aluminio
Densidad obtenida	Aprox. 400 kg/m³	Aprox. 25 libras/pies^3
Capacidad por hora	7000 unidades Latas de 33 cl	7000 unidades Latas de 11 onzas
Diámetro de salida	240 mm	10 pulgadas
Dimensión de la boca de alimentación, entrada (estándar)	400 x 260 mm	16 x 10 pulgadas
Peso	1000 kg	2200 libras
Dimensiones de la máquina (L x An x Al) (estándar)	4400 x 640 x 1898 mm	175 x 28 x 75 pulgadas
Potencia del motor	Motor principal: 5,5 kW Bomba hidráulica: 0,55 kW Agitador en la tolva: 0,75 kW	Motor principal: 9 CV (6,6 kW) Bomba hidráulica: 0,9 CV (0,66 kW) Agitador en la tolva: 1,2 CV (0,9 kW)
Potencia eléctrica	3 x 400 V, 50 Hz, 32 A	3 x 230 V, 60 Hz, 40 A 3 x 480 V, 60 Hz, 32 A
Marcado	Aprobado por CE	Aprobado por CE, UL

Compactación y separación de latas de aluminio

Descripción

La destrucción de mercancía retornada y productos de fábricas de cerveza y embotelladoras genera muchas veces problemas de almacenamiento. Con la instalación de una compactadora de tornillo RUNI podrá ahorrar espacio y en gestión de la mercancía. Las latas compactadas se pueden venden para su reciclaje. La destrucción completa garantiza que los productos no podrán ser revendidos o usarse en el sistema de depósito-reembolso. El líquido separado puede destinarse a la alimentación animal o para biogás.

20 >>> 1
Índice de compactación

Función

La compactadora de tornillo RUNI compacta y separa las latas sin interrupción. El contenido de las latas se elimina mediante presión y pasa a una bandeja para líquidos desde donde puede verterse en un depósito o en el desagüe sin contaminar el entorno. Para evitar atascos puede instalar un agitador en la tolva. Puede también instalar una placa perforada que garantice la separación de la espuma de, por ejemplo, las latas de cerveza puesto que existe el riesgo de que rebose. Las máquinas cuentan con sensores para el arranque y parada automáticos. Puede aportar material usando una cinta transportadora o bien mediante volcado de un contenedor.

Ventajas

- Destrucción al 100%.
- Un manejo sencillo y seguro gracias al arranque y parada automáticos.
- El entorno permanece limpio.
- Los orificios en la placa garantizan que la espuma de la cerveza no rebose.
- Matriz y bandeja de recogida en acero inoxidable (AISI316) para soportar los pH bajos de muchos líquidos.

Opción

- La máquina se puede entregar en acero inoxidable y versión de fácil lavado.

- Diferentes tamaños de tolvas según las necesidades.
- Tolva con agitador para evitar atascos.